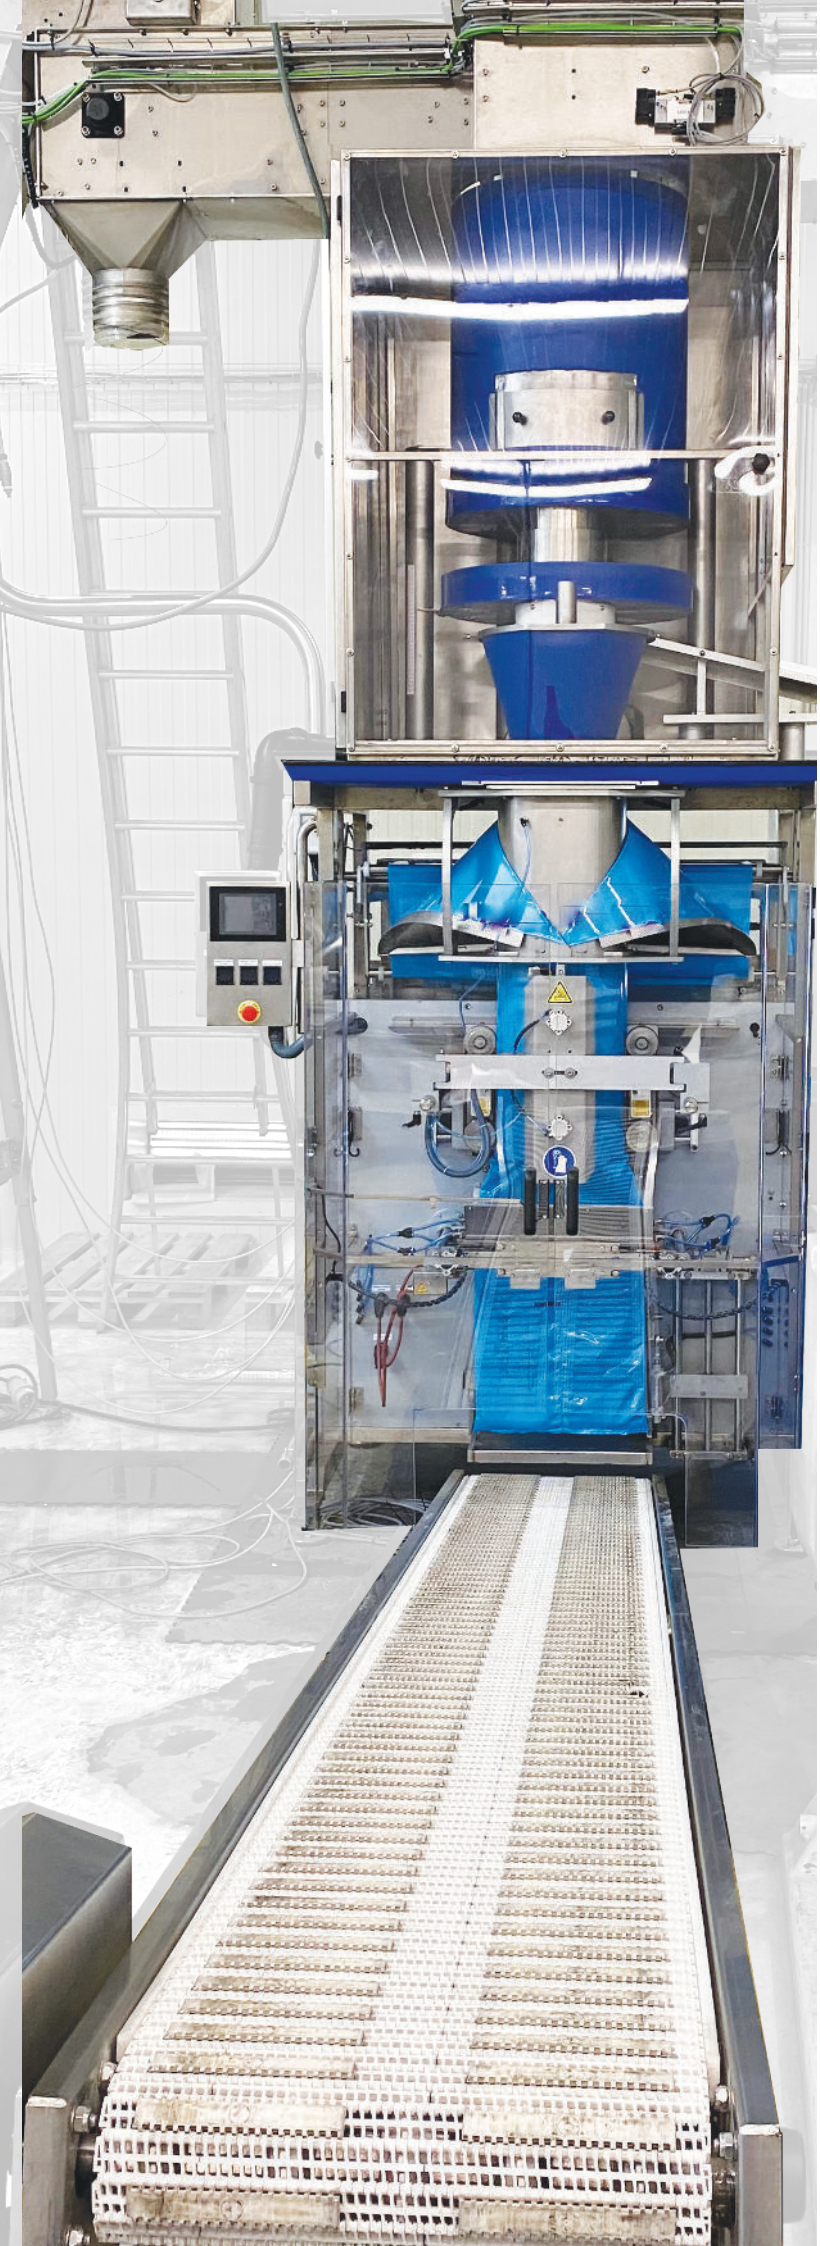


PRODUCTION DE GLACE CARBONIQUE

SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT ET DE DOSAGE

À LA DEMANDE

Commencez à produire de la glace carbonique en moins de deux minutes.

PRÉCIS

Produisez la quantité exacte requise. Allumez/éteignez autant que nécessaire, tout en réduisant le gaspillage.

HAUTE QUALITÉ

Produisez la glace carbonique la plus dense qui soit.

ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

Une seule touche permet une utilisation facile et un démarrage/arrêt rapide.

EFFICACE

La technologie exclusive de sous-refroidissement permet : Le meilleur coefficient de conversion CO2 en glace carbonique du marché (2,2-1).
10 % de mieux que les machines concurrentes.

SMART

Surveillance à distance, diagnostics et mesures correctives avec Cold Jet CONNECT. Un service client proactif garantit le bon fonctionnement du granulateur à tout moment.


LARGE GAMME DE SOLUTIONS


Des petites unités aux grandes capacités, des granulés aux pépites

SILENCIEUX

Produit de la glace carbonique à un niveau sonore confortable de 72 décibels.
Les machines similaires sont nettement plus bruyantes.



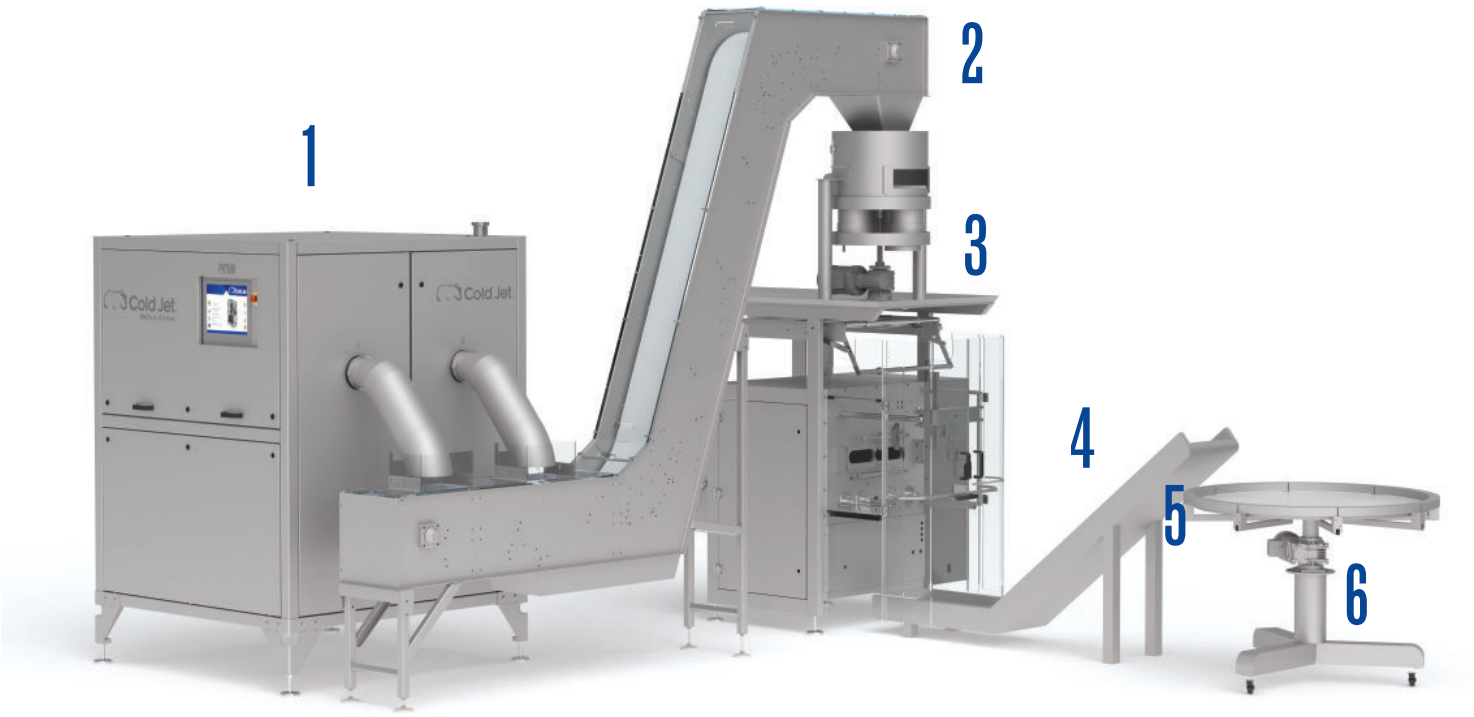

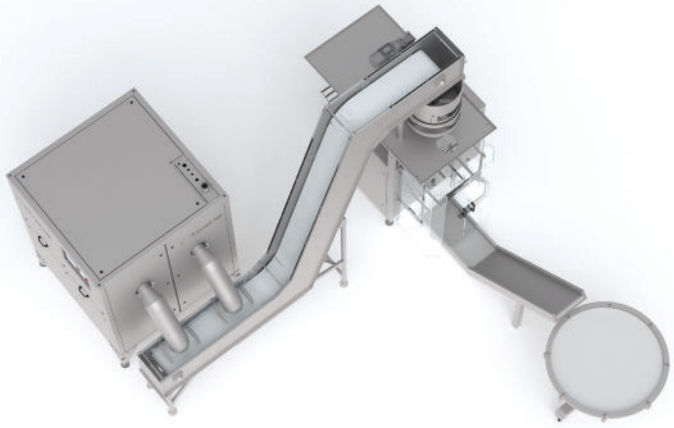

1. Pelletiseur PR750H
2. Convoyeur d'alimentation pour granulés/nuggets
3. Unité de dosage
4. Unité de conditionnement
5. Table d'accumulation rotative
6. Plateau rond







SOLUTIONS DE CONTITIONNEMENT ET DE DOSAGE

SYSTÈME ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

- Solution compacte pour la production, le dosage et l'ensachage entièrement automatisés de glace carbonique
- Élimination de la manipulation manuelle de la glace carbonique

PRÉCISION ET EXACTITUDE

- Système de pesage précis optimisé pour le dosage et l'emballage de glace carbonique d'un diamètre de 3 à 16 mm

FLEXIBILITÉ

- Convient à la sécurité dans différentes applications et industries telles que les produits pharmaceutiques et alimentaires
- Facile à intégrer dans une chaîne de production existante (dosage directement dans des boîtes ou des sacs)
- Taille des sacs réglable

GAINS DE PRODUCTIVITÉ

- Réduction du temps de production grâce à un dosage plus efficace de la glace carbonique
- Réduction des coûts de main-d'œuvre grâce à un système automatisé

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Fiabilité éprouvée avec moins de perturbations de l'emballage
- La glace carbonique n'est pas déplacée à la main – le système est scellé pour éviter les corps étrangers

FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION

- Faible consommation annuelle de pièces et longue durée de vie avec des exigences minimales en matière de maintenance préventive annuelle
- Élimination des déchets de film d'emballage (« Pas de produit, pas de sac »)

SOLUTIONS DE DOSAGE & D'EMBALLAGE



CJ-BD 3.000	CJ-BD 5.000	CJ-BD 12.000
DOSAGE (NOMBRE MAXIMAL DE SACS PAR MINUTE): 25	DOSAGE (NOMBRE MAXIMAL DE SACS PAR MINUTE): 35	DOSAGE (NOMBRE MAXIMAL DE SACS PAR MINUTE): 35 dépend de la taille du sac
POIDS DU SAC 500 g - 3 000 g	POIDS DU SAC 500 g - 5 000 g	POIDS DU SAC 1 000 g - 12 000 g
TOLÉRANCES SUR LES POIDS max. ± 5 %	TOLÉRANCES SUR LES POIDS max. ± 5%	TOLÉRANCES SUR LES POIDS max. ± 5%
TAILLE DU SAC (MAX L x l) 250 mm x 380 mm	TAILLE DU SAC (MAX L x l) 300 mm x 520 mm	TAILLE DU SAC (MAX L x l) 400 mm x 700 mm
CAPACITÉ MAX* 750 kg/h	CAPACITÉ MAX* 750 – 1.500kg/h	CAPACITÉ MAX* 750 – 3.000 kg/h
LARGEUR MAXIMALE DU FILM 630 mm	LARGEUR MAXIMALE DU FILM 630 mm	LARGEUR MAXIMALE DU FILM 630 mm